



ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮಂವಿ/ಇಡಿ/ಸಿ.ಆರ್.6/2026-27/ಎಸ್6

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ - 574 199

ದಿನಾಂಕ: 06.10.2026

ಕೊಟೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವಿಷಯ: ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ

Conference table, L type work station ಮತ್ತು free standing table ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರಿನ ಶಿರೋನಾಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಹರು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 14.10.2026 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಆಸಕ್ತರು ತಲುಪಿಸುವುದು.

Sl. No.	Description	Qty.	Unit	Rate	Total Amount in Rs.
1	SYNDICATE HALL CONFERENCE TABLE TOTAL SIZE -7200 X 750 X 750ht SIZE: Main table 2250 X 750 x 750 Manufacturing and supply of syndicate hall conference table by using 25 mm thick approved colour prelaminate particle board with 2 mm pvc edge banding and required gable end and fully closed modesty panel considered with necessary hardwares and fittings 300 mm length 400 mm height shelf considered below table top . 7 no flip up box considered with cable dump to pass the necessary wires and network cables. All end corned radius considered for end table top. (Figure enclosed)	1	No.		
2	NON SHARING L TYPE WORKSTATION TOTAL SIZE -2400 X 1200 X 750 SIDE STORAGE - 1050 X 450 X 750 HT Table top 25 mm thick PLPB with 2mm pvc edge banding and 65mm dia wire manager considered. Leg:18mm thick PLPB gable end.70 MM ht Race way considered below table top with power and data socket on skirting and Bottom 3 drawer pedestal considered to keep the things and side storage considered with one shelf 2 compartments and 3 openable doors with handle, locks and necessary hardwares. (Figure enclosed)	1	No.		
3	FREE STANDING TABLE Size: 1500 x 600 x 750mm ht Made of 25 mm thick PLPB with 2 mm PVC edge banding 18 mm thick gable end on both the side with 2 mm PVC edge banding & 18 mm thick modesty considered. Bottom 3 drawer pedestal considered to keep the things. (Figure enclosed)	1	No.		
	Total				
	GST 18%				
	Grand Total				

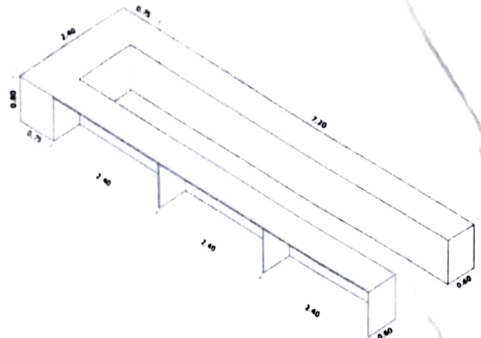

ನಿಬಂಧನೆಗಳು:

1. ನಮೂದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರೀಗಗಳು, ಸಾಗಡೆಕೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿರಬೇಕು.
2. ಕೊಟೇಷನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಪಾನ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
3. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ದೃಢೀಕರಣ/ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು/ಕೊಟೇಷನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
6. ಅನುಮೋದಿತ ಕೊಟೇಷನ್‌ದಾರರು 5% ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕರಾರು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಅನುಮೋದಿತ ಕೊಟೇಷನ್‌ದಾರರು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.


ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಳಿತಸೌಧ ಕಟ್ಟಡದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ

Conference table, L type work station ಮತ್ತು free standing table ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.

Sl.no	Drawing
1	
2	Size mentioned in specification. 
3	


ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧೀಯಂತರರು